

Chameleon Harmonica Workwall



- Specificaties -






Algemeen

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Oppervlak	Netto gewicht
14013.310	3-delig frame	3540 x 2015 mm (BxH)	-	± 65 kg
16001.899	Schrijfoppervlak	1180 x 1950 mm (BxH)	Emaille oppervlak naar keus	± 26 kg
11208.997	Akoestisch prikoppervlak	1180 x 1950 mm (BxH)	PET-Vilt, kleur naar keus	± 9,8 kg

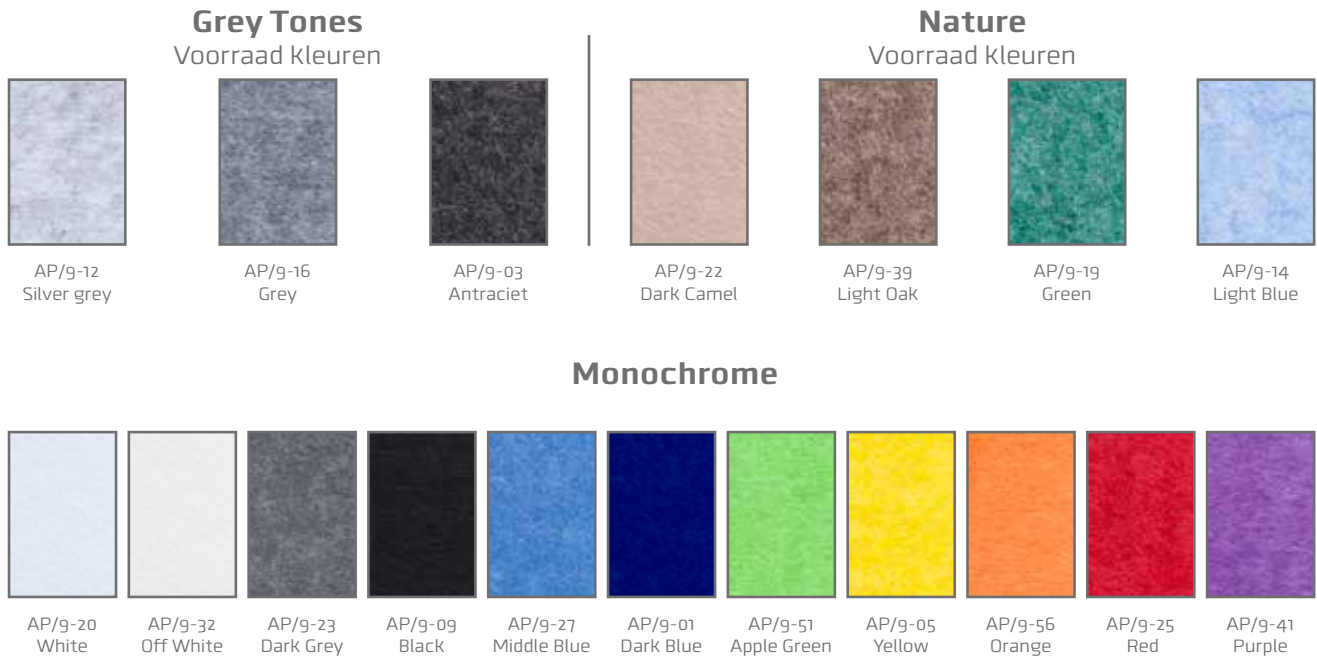
Oppervlakken

Emaille

Materiaalsoort	Toepassing	Voordelen	Miniatuur
Wit emaille	Ideaal voor schrijven	Hoogste kwaliteit schrijfoppervlak voor whiteboards	
Extra Hygiënisch Emaille	Ideaal voor schrijven in een ruimte dat een grotere mate van hygiëne behoeft	Hoogste kwaliteit schrijfoppervlak voor whiteboards. Ontworpen voor 99% eliminatie van bacteriën en virussen (waaronder COVID-19) binnen 24 uur.	
Mica wit (emaille)	Ideaal voor projectie	Ideale eigenschappen voor projectie zonder spiegeling. Geschikt voor nat wissen middels een spray	
Hybride (emaille)	Geschikt voor schrijven en projectie	Een gulden middenweg voor diegenen die op hetzelfde materiaal willen schrijven en projecteren	
Krijt grijs (emaille)	Krijten	Het klassieke krijtbord kent geen beter basismateriaal dan dit emaillestaal	
Krijt groen (emaille)	Krijten	Het klassieke krijtbord kent geen beter basismateriaal dan dit emaillestaal	
Sublimatiestaal	Bedrukte whiteboard	Ideaal om de mooiste full colour afbeeldingen te combineren met een schrijftoepassing	

Oppervlakken

PET-Vilt



Technisch

Whiteboard panelen

Eigenschappen:	• Magneethoudend en droog wisbaar • Geschikt voor zeer intensief gebruik
Dikte:	7 mm
Garantie:	2 jaar
Garantie oppervlak:	Levenslange garantie op beschrijf- en droogwisbaarheid
Garantie sublimatie-stalen oppervlak	2 jaar

Technisch

PET-vilt panelen

Eigenschappen:	• Akoestisch • Beprikbaar en magneethoudend voor glasbordmagneten
Dikte:	9 mm
Akoestische waarden:	αw 0,25 NRC 0,30 Class D
Ontvlambaarheid:	Getest volgens EN 13501-1:2007 + A1:2009
Dichtheid PET-vilt:	210 kg/ m ³
Garantie:	2 jaar

Constructie

Emaille whiteboard paneel

1. Oppervlak	[kleur] emailstaal (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0) / sublimatiestaal van 0,4 mm
2. Drager	MDF 6 mm (FSC Mix Credit)
3. Backing	0,4 mm gegalvaniseerd stalen sheet
4. Afwerking	Zwart afgelakte randen

PET-vilt paneel

1. Oppervlak	PET-vilt paneel, 9 mm dik 60% gerecyclede PET flessen, 40% nieuwe polyestervezels
2. Backing	0,4 mm gegalvaniseerd stalen sheet

Verrijdbaar frame

Frame	- Vurenhouten buitenframe, zwart gelakt, - Populierenhouten binnenframe, ongelakt 6 robuuste scharnieren
-------	--

Voetstuk	Zwart gepoedercoat staal
----------	--------------------------

Wielen	6 robuuste zwarte wielen waarvan 3 geremd
--------	---

Magneetstrips t.b.v. montage panelen	14 stuks
--	----------

Magneetplaten t.b.v. montage panelen	8 stuks
--	---------

