

# WorkForce Pro WF-C879RDWF



Print tot wel 86.000 pagina's in zwart-wit en 50.000 pagina's in kleur zonder openthoud, dankzij inktzakken met superieur rendement<sup>1</sup>

Dankzij de Epson's WorkForce Pro RIPS WF-C879R profiteert u van ononderbroken printen van wel 86.000 pagina's in zwart-wit en 50.000 pagina's in kleur zonder materiaal te vervangen<sup>1</sup>. Deze ultrabetrouwbare multifunctionele inkjetprinter is voorzien van onze baanbrekende Replaceable Ink Pack System (RIPS)-technologie voor weinig interventie door de gebruiker, minder afval en laag energieverbruik.

## Superieur printrendement

Dankzij onze unieke RIPS-technologie kunt u tot wel 86.000 pagina's in zwart-wit of 50.000 pagina's in kleur afdrucken zonder de inkt te vervangen.<sup>1</sup> Dit betekent minder interventie door de gebruiker, meer productiviteit en minder afval.

## Precision Core Heat-free technology

De Heat-Free Technology van Epson hoeft niet op te warmen als u de printer aanzet of uit slaapstand haalt, wat het energieverbruik aanzienlijk vermindert. Doordat er geen opwarmtijd is, kan het apparaat al binnen 5,5 seconden de eerste pagina afdrucken.

## Verbeterde automatische documentinvoer (ADF)

Onze ADF biedt toonaangevende ondersteuning voor dun papier met een compact, robuust ontwerp en verbeterde afdruksnelheid en -kwaliteit.

**Verbeter de functionaliteit met interne (EDA, EPA) en externe (Open Platform) oplossingen.** Profiteer van de volledige controle over uw printactiviteiten dankzij de oplossingen van Epson en zijn partners, waarmee u apparaten kunt instellen voor specifieke en veranderende bedrijfsbehoeften.


## Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integreer de WF-C879R-serie naadloos met beveiligings- en nalevingsregels en regelgeving zonder een heel serversysteem te onderhouden.

## Epson Remote Services (ERS)

Onze apparaatbewaking en ons managementsysteem in de cloud helpt serviceproviders om nauwkeurige diagnoses te stellen op afstand, zonder in te leveren op beveiliging. De geïntegreerde agent van de WF-C879R zorgt voor naadloos instellen en gebruik.

## DATASHEETS

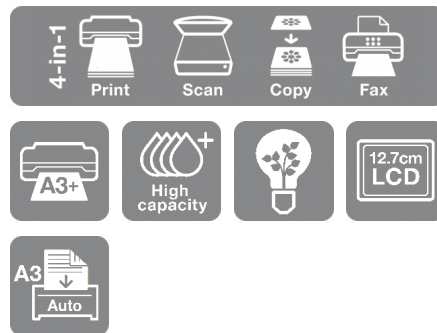

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Hoog inktrendement**  
Print tot wel 86.000 pagina's in zwart-wit zonder iets te vervangen<sup>1</sup>
- **Minder afval**  
Dankzij de inktzakken met hoge capaciteit is er minder materiaal nodig
- **Laag energieverbruik**  
Epson's Heat-Free Technology gebruikt geen hitte, en verbruikt zo minder energie
- **Krachtige scanmogelijkheden**  
Ondersteuning voor dun papier en een verbeterde skankwaliteit
- **Kan gebruikt worden met Epson Remote Services**  
Cloud-gebaseerde, geavanceerde diagnose van printers van Epson en MFP's.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™-printkop
Sproeikopconfiguratie	800 jets zwart, 800 spuitkoppen per kleur
Minimaal druppelformaat	4,6 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie
Inkttechnologie	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Categorie	Middelste werkgroep, Afdeling
Multifunctionaliteit	Afdruk, Scan, Kopie, Fax

### AFDRUK

Tijd tot eerste pagina	Monochroom 5,5 seconden, Colour 5,5 seconden
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	26 Pagina's/min Monochroom, 25 Pagina's/min Colour
Snelheid dubbelzijdig afdrukken ISO/IEC	18 A4-pagina's/min. Monochroom, 17 A4-pagina's/min. Colour
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 (A3)	13 Pagina's/min Monochroom, 13 Pagina's/min Colour
Snelheid duplex afdrukken ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4-pagina's/min. Monochroom, 11 A4-pagina's/min. Colour
Maximale afdruksnelheid	35 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier), 35 Pagina's/min Colour (gewoon papier)
Printresolutie	4.800 x 1.200 dpi
Printvolume	75.000 Pagina's per maand Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.
Aanbevolen werkcyclus	2.000 - 10.000 Pagina's per maand
Kleuren	Zwart, Cyaan, Geel, Magenta

Ga voor gedetailleerde informatie over printsnelheden naar <http://www.epson.eu/testing>.

### SCANNEN

Dubbelzijdig scannen	Ja
Enkelzijdige scansnelheid (A4 zwart)	200 dpi (with ADF); , 50 apm met ADF-scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Dubbelzijdige scansnelheid (A4 zwart)	100 apm met ADF-scan
Enkelzijdige scansnelheid (A4 kleur)	50 apm met ADF-scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Dubbelzijdige scansnelheid (A4 kleur)	200 dpi (with ADF); , 100 apm met ADF-scan
Scansnelheid	50 apm ( Zwart-wit, Enkelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF) ); 50 apm ( Kleur, Enkelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF) ); 100 apm ( Zwart-wit, Dubbelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF) ); 100 apm ( Kleur, Dubbelzijdig, 200 dpi, Automatische documentinvoer (ADF) );
Scanresolutie	600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)
Optische resolutie (automatische documentinvoer)	600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)
Advanced document integration	Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap, Scannen naar USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint met Epson Document Capture Pro, USB-geheugenapparaat
Afdrukformaten	JPEG, TIFF, PDF
Type scanner	Contact image sensor (CIS)

## WorkForce Pro WF-C879RDWF

### BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Inktreservoirs voor initialisatie
- Hoofdapparaat
- Papiervak
- Stroomkabel
- Korte installatiehandleiding
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Garantiedocumenten

## PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C879RDWF

### FAX

Type fax	Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur
Faxoverdrachtsnelheid	tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina
Foutcorrectiemodus	CCITT/ITU Group3 fax met foutcorrectiemodus
Snelkeuzetoetsen fax (max.)	2.000 namen en nummers
Paginageheugen	tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)
Faxfuncties	Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Verkorte keuze, Faxen naar map, Adresboek

### KOPIËREN

Kopieersnelheid	t/m 22 ipm Black, t/m 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieeresolutie (dpi)	600 x 1200
Verkleining/vergroting	25 % - 400 %
Maximumaantal exemplaren	999
Maximaal kopieerformaat	A3

### CONNECTIVITEIT

Protocollen voor netwerkdruk	LPR, IPP, Poort 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protocollen voor netwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Netwerkprotocol	IPv4, IPv6
Netwerkscanprotocollen	NetBIOS via TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Aansluitingen	USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB - compatibel met USB 2.0-specificatie, USB 3.0 Type B, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-host, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Netwerkprotocollen	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (Envelop), C6 (envelop), No. 10 (envelop), Letter-formaat, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 (envelop), DL (envelop), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Automatische documenteninvoer	150 Pagina's
Passend papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Duplex	Ja
Standaard papierinvoer	400 Losse vellen Standaard, 150 Losse vellen MP tray, 250 Losse vellen Papiervak
Capaciteit van het afgiftevak	250 Losse vellen
Paper Tray Capacity	250 Losse vellen Standaard, 1.900 Losse vellen maximaal
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Optionele papierlade(s)	Papierlade voor 3 x 500 vellen, Cabinet
Maximale papierinvoer	1.900
Invoerlade aan achterzijde (voor speciale media)	Ja
Aantal papierlades	2

### PAPIERINVOER RASF

Naam papierinvoer	RASF
Papierformaten	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Gebruikerge-definieerd, Legal, Executive, Tabloid
Aangepaste formaten	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	150 Vellen gewoon papier, Briefkaarten, Glanzend papier, Enveloppen, 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd, Glanzend fotopapier

## PRODUCT SPECIFICATIONS

## WorkForce Pro WF-C879RDWF

### PAPIERINVOER C1

Naam papierinvoer	C1
Papierformaten	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	250 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

### PAPIERINVOER DUPLEX

Naam papierinvoer	Dubbelzijdig
Papierformaten	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>

### ALGEMEEN

Energieverbruik	54 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,1 Watt (slaapmodus), 25 Watt Gereed, 0,15 Watt (uitschakelen), TEC 0,27 kWh/week
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	621 x 751 x 711 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	79,3 kg
Compatibele besturingssystemen	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32-/64-bits), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Klankprestatie	Bedrijf: 6,9 B (A)
Klankdruk	Bedrijf: 53 dB (A)
Printservices voor mobiel printen en de cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Stroomvoorziening	100 V, 110V, 220 V, 240V

### EXTRA FUNCTIES

Features	Touchscreen, Directe scan-to-print zonder pc, Direct afdrukken vanaf USB
LCD-display	Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal: 12,7 cm
Bewerking media	Automatisch dubbelzijdig (A4/A3, gewoon papier), Staand en liggend afdrukken, Invoertlade voor speciale media aan achterzijde, Thick Media Support
Beveiligingsfuncties	Functie Toegang beperken met Epson Web Config, Veilig en vertrouwelijk afdrukken met een pincode om taken naar de printer te sturen, LDAP-adresboek, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serververificatie), Paneelbeheermodus
HDD	Encrypted, 320GB

### OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6
-----------	--

## VERBRUIKSMATERIAAL

● WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit	C13T05B140	86.000 pagina's
● WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T05B240	50.000 pagina's
● WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T05B340	50.000 pagina's
● WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T05B440	50.000 pagina's
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pagina's
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pagina's
● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL	C13T05A100	20.000 pagina's
● DURABrite Pro	C13T05A200	20.000 pagina's
● DURABrite Pro	C13T05A300	20.000 pagina's
● DURABrite Pro	C13T05A400	20.000 pagina's

## OPTIONELE ACCESSOIRES

- WF-C879R Authentication Device Table  
C12C934921
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int  
C12C934471

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH35401
Streepjescode	8715946670706
Land van herkomst	Indonesië



Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
[www.epson.nl](http://www.epson.nl)

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.  
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Last extracted: 2020-04-28

1. 1 Geschat paginarendement met de WF-C879R. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

**EPSON**<sup>®</sup>