



## Mobiele RJ printers: Robuust, snel en veelzijdig

De modellen binnen het uitgebreide assortiment van mobiele RJ printers, beschikken over indrukwekkende printsnelheden en zijn robuust uitgevoerd. Hierdoor voldoen zij aan de hoge eisen die worden gesteld bij toepassingen binnen specifieke branches. De Bluetooth, draadloze en USB verbinding maken het voor druk bezette buitendienst medewerkers mogelijk om te printen op locatie of onderweg.





In het moderne zakelijke klimaat willen bedrijven zich onderscheiden t.o.v. de concurrentie. Om dit te bereiken wordt er geïnvesteerd in geavanceerde technologieën, zodat de productiviteit van werknemers wordt verhoogd en de klanttevredenheid verbeterd.

Mobiele printers worden inmiddels erkend als een belangrijk onderdeel binnen het totaal plaatje van mobiel werken. Dit als gevolg van de vele voordelen die mobiele printers bieden aan medewerkers in het veld en het rendement van de investering (ROI).



De robuuste Brother RJ printers bieden de nieuwste aansluitmogelijkheden, functionaliteiten en accessoires en zijn bestand tegen de meest veeleisende en extreme werk omstandigheden en omgevingen.

# RJ serie overzicht

<i>RJ Series</i>	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4030	RJ-4040
	58 MM				80 MM		102 MM	

## PAPIERSOORTEN

Ontvangstbewijzen	●	●	●	●	●	●	●	●
Labels			●	●		●	●	●

## PRINTEN

Printsnelheid	Maximaal 152 mm/sec				Maximaal 127 mm/sec		Maximaal 127 mm/sec	
Resolutie	203 dpi				203 dpi		203 dpi	
Maximale printbreedte	54 mm (papier)		54 mm (papier) 51 mm (labels)		72 mm		104 mm	

## VERBINDINGEN

USB	●	●	●	●	●	●	●	●
Serieel							●	●
Draadloos LAN		●	●	●	●	●		●
Bluetooth	●	●		●	●	●	●	
AirPrint		●	●	●	●	●		●
MFi		●		●				

## ALGEMEEN

Beschermklasse certificering	IP54				IP54		IP54	
Valbescherming	2,5 meter				1,2 meter	1,8 meter	1,8 meter	
Gewicht (met batterij)	465 gr		545 gr		610 gr	680 gr	850 gr	
Afmetingen in cm (B x H x D)	12,2 cm (b) 5,7 cm (h) 10 cm (d)		15,1 cm (b) 7,3 cm (h) 10 cm (d)		11,3 cm (b) 8 cm (h) 18,6 cm (d)	11,6 cm (b) 8,2 cm (h) 18,9 cm (d)	16,2 cm (b) 17,6 cm (h) 7,7 cm (d)	








## Retail

Verbeterd de efficiency van het personeel door het printen van bonnen en labels op elk gewenst moment en locatie mogelijk te maken. Terwijl op hetzelfde moment aandacht en een grote betrokkenheid aan klanten geboden kan worden.

Toepassingen:

- Labels voor planken
- Wachtrijen voorkomen dankzij het snel printen van bonnen
- Labels voor korting of afgeprijsde producten

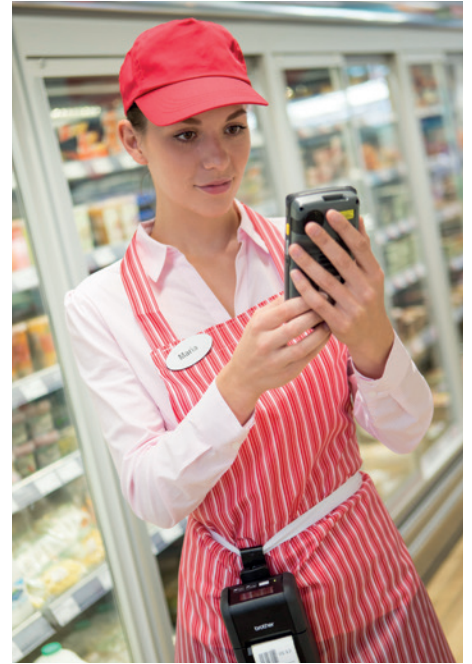

## Buitendienst / verkoop

Het inzetten van de RJ printers als mobiele printoplossing biedt voor buitendienst medewerkers een aantal grote voordelen zoals: een verbeterde klanttevredenheid - op locatie afdrukken van kwitanties en facturen; hogere productiviteit - sneller printen kan leiden tot een verhoging van het aantal direct gesloten transacties; vermindering van fouten - klanten kunnen worden voorzien van een bewijs van het uitgevoerde werk; op locatie factureren – minder vertragingen en minder kans op facturatie fouten.

Toepassingen:

- Ontvangstbewijzen en facturen
- Prijsopgaven voor reparaties
- Bevestiging van werkzaamheden
- Werkorders
- Offertes
- Onderhoud- en servicereporten



## Logistiek / winkelbevoorrading


Voedsel- en drankleveranciers zoeken manieren om hun inkomsten te verhogen, de winst te maximaliseren en de tevredenheid te vergroten. Om dit te bereiken ligt de focus voornamelijk op mobiele werknemers. Gespecialiseerde software speelt een grote rol bij het automatiseren van leveringen die elke dag routinematig uitgevoerd moeten worden. Als deze software de mogelijkheid ondersteunt om belangrijke klantinformatie op locatie af te drukken, kan het maximale uit het systeem worden gehaald. Een mobiele RJ printers geeft buitendienst personeel de mogelijkheid om op locatie transacties te bevestigen en af te sluiten. Daarnaast ontvangen klanten direct een professioneel document.

Toepassingen:

- Verkooporders en bevestigingen
- Retour ontvangstbewijzen en labels
- Klantfacturen
- Ontvangstbewijzen





 **B2B LOGISTICS**

**DELIVERY NOTE**



**091278129**


Account #: 0041925 214312  
Date: 20 June Time: 14:27

ITEM	QTY	DESCRIPTION
201917	10	1TB HARD DISK DRIVE
40761	20	CD-RW 52x SPINDLE (50)
10097	12	LABEL PRINTER (QL-720NW)
9721	6	24" WIDESCREEN MONITOR
4178A	10	BLU-RAY BD-R MULTIPACK (10)
229348	50	1.8M USB CABLE (A TO B)
092347	8	EXTERNAL 52x CD WRITER

SIGNED

DATE

**brother**

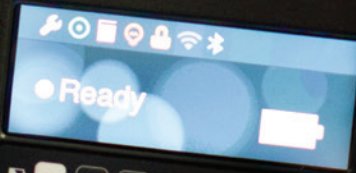




## Openbare veiligheid / hulpdiensten

Brother's mobiele RJ printers verbreden de mogelijkheden van wetshandhavers en hulpverleners. Incidenten kunnen ter plekke nauwkeurig en efficiënt gedocumenteerd en gerapporteerd worden. Dankzij het robuuste ontwerp, de hoge afdruksnelheid en de uitstekende betrouwbaarheid, bieden mobiele RJ printers diverse eigenschappen die voordelen bieden bij het afdrukken van tickets, parkeerbonnen of andere materialen op locatie.

### Toepassingen:

- Parkeerovertredingen
- Ongeval / plaats delict informatie
- Elektronische referenties / boetes
- Waarschuwingen

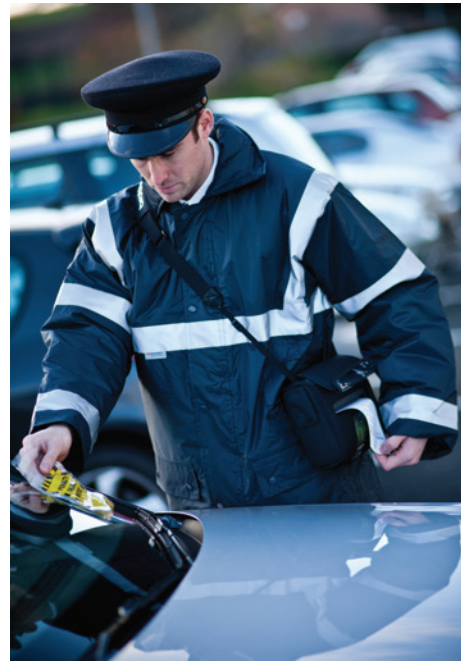

## Productie / magazijn

Efficiënte productie- en magazijnbeheer zijn cruciaal voor het succes van een bedrijf. De bedrijfsprocessen en productiviteit van de medewerkers zijn belangrijke componenten om de efficiency te verhogen. Met behulp van de draadloze verbinding, bieden de mobiele RJ printers werknemers de mogelijkheid om op elke gewenste plek barcodelabels af te drukken. Het grote voordeel hiervan t.o.v. het printen van barcodelabels op een centrale printer, is dat er een hoop tijd wordt bespaard en fouten door verkeerde labeling wordt voorkomen.

### Toepassingen:

- Labels voor het algemene productieproces
- Labels voor planken en stellingen
- Verzendlabels
- Inventaris labels





**brother**  
Unit 1, Acacia Avenue,  
Manchester, M11 5LL  
0161 285 22

This is not a VAT receipt

Polo shirt	€30.00
Shorts	€25.00
T Shirt	€15.00
Socks	€5.00
Underwear	€10.00
Cap	€15.00
<b>Total</b>	<b>€100.00</b>

Agent Mike  
20/07/2016 15:35

**Thank you  
for your custom**



# Software ondersteuning / eigenschappen

Brother biedt alle middelen die nodig zijn voor software-ontwikkelaars om printen te integreren binnen mobiele toepassingen. Er zijn printer drivers beschikbaar voor Windows OS. Voor Windows Mobile, Android en ondersteunde iOS-besturingssystemen kunnen Software Development Kits worden ingezet.



## AirPrint\* en MFi\* ondersteuning

Gemakkelijk verbinding maken en printen vanaf Apple apparaten dankzij AirPrint en MFi ondersteuning.

## Template modus

Ontwerp vereiste documenten op uw Windows PC, met inbegrip van logo's en barcodes. Eenmaal geupload en opgeslagen in het geheugen van de printer, kan het template worden opgeroepen en kunnen alle gegevens eenvoudig worden vervangen door de nieuwe gegevens. Zodoende kan er met slechts een paar korte commando's geprint worden.



## Bluetooth beeldbewerking protocol \*

Ontwerp jpeg bestanden vanuit uw toepassing en stuur deze rechtstreeks naar de printer, met behulp van de Bluetooth verbinding.



## Printer commando's\*

Met ondersteuning voor ZPL II emulatie, CPCL emulatie en Brother ESC/P commando's, kunnen ontwikkelaars mobiel printen gemakkelijk integreren in bestaande systemen.



\* Controleer ondersteuning van het gekozen model



# Accessoires en verbruiksartikelen

<i>RJ Series</i>						
	RJ-4030	RJ-4040	RJ-3050	RJ-3150	RJ-2030	RJ-2050
	102 MM		76 MM		58 MM	
RJ-2140						
RJ-2150						
Lithium-ion oplaadbare batterij	PA-BT-4000LI	PA-BT-4000LI	PA-BT-001-B	PA-BT-001-A	PA-BT-003	PA-BT-003
AC adapter (EU)	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU
12v auto adapter (auto aansluiting)	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG
12v auto adapter (permanente aansluiting)	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR
Lader	PA-4bc-4000 (voor 4 batterijen)	PA-4bc-4000 (voor 4 batterijen)	PA-BC-001 (batterij) PA-CR-001 (printer)	PA-BC-001 (batterij)	PA-BC-002 (batterij)	PA-BC-002 (batterij)
Automontage kit	PA-CM-4000	PA-CM-4000	PA-CR-001	PA-CR-001	-	-
Magneetkaartlezer	PA-MCR-4000	PA-CM-4000	-	-	-	-
Weerbestendige tas	PA-WC-4000	PA-WC-4000	-	-	-	-
Schouderriem	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000
Papierrol	RD-M01E5 (102 mm breed)	RD-M01E5 (102 mm breed)	RD-P08E5 (76 mm breed)	RD-P08E5 (76 mm breed)	RD-R03E5 (58 mm breed)	RD-R03E5 (58 mm breed)
Labelrol	RD-M03E1 (102x154 mm breed)	RD-M03E1 (102x154 mm breed)	-	RD-P09E1 (76x44 mm breed)	-	RD-Q04E1 (50,8x25,58 mm breed)



# Technische specificaties RJ-2000 serie - 58 mm

	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Printing / papier				
Printtechnologie	Direct thermisch			
Afdrukresolutie	203 dpi			
Printsnelheid*	Maximaal 152 mm/sec (6 ips)			
Maximale print breedte	54 mm (papier)		51 mm (label) / 54 mm (papier)	
Maximale print lengte	1 meter			
Papiersensor	Reflectief		Doorlatend / Reflectief	
Scheurrand	Ja			
Papiersoorten	Papierrol		Voorgestante labels / Papierrol	
Papierrol breedte	58 mm maximaal			
Papierdikte	(0,058-0,090 mm)			
Labelrol breedte	-	-	55 mm	
Labeldikte	-	-	3,1-6,7 mils (0,080-0,170 mm)	
Roldiameter	Maximaal 40 mm		Maximaal 60 mm	
Kerndiameter	10,2 mm			
LCD scherm				
Type	Verlicht LCD scherm (monochroom)			
Interfaces				
USB	USB versie 2.0 full-speed (mini-B connector)			
USB host	-	-	-	-
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR			Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth profielen	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCR (Hard Copy Cable replacement Profile) ondersteund iAP		-	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCR (Hard Copy Cable replacement Profile) ondersteund iAP
Ondersteund MFi	-	Ja	-	Ja
WLAN	-	IEEE 802.11 b/g/n Infrastructuur-modus: [b/g/n] Adhoc modus: [b/g/n] WiFi direct: [g/n]		
WLAN beveiliging (AdHoc modus)	-	Geen / WEP		
WLAN beveiliging (Infrastructuur modus)		Geen / WEP64 / WEP128  Gemeenschappelijke sleutel authenticatie (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) *3 EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)		
Draadloze LAN beveiliging (WiFi direct)	-	Geen / WPA2-PSK (AES) / WEP		



Software / Firmware		
Ondersteunde besturingssystemen	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 Windows® 8.1 / Windows® 10 Android 4.0.3 of hoger (SDK) iOS 6 of hoger (SDK) (Kijk op <a href="http://support.brother.com">http://support.brother.com</a> voor de meest recente OS ondersteuning)	
Microsoft® WHQL gecertificeerde drivers	Ja	
SDK beschikbaarheid (Kijk op <a href="http://www.brother.eu/ontwikkeleraar">http://www.brother.eu/ontwikkeleraar</a> )	b-PAC (voor Windows) Brother Print SDK voor Android™	
Ondersteunde printer commando's	ZPLII emulatie CPCL emulatie ESC/P P-touch Template Raster	
Ondersteunde barcodes	CODE39 / ITF(I-2/5) / EAN-13 /EAN-8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR / CODE128 / GS1-128(UCC/EAN-128) RSS symbolen / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) PDF417 (standaard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec	
Interne lettertypen	<ESC / P-opdrachten> Bitmaplettertypen: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Font maten: 16, 24, 32 punten Outline lettertypen: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Lettergroottes: 400 punten (maximum)  <P-touch Template commando's> Outline lettertypen: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Lettergroottes: 400dots (maximum)	
Geheugen		
RAM geheugen	32 MB	
Flash geheugen	32 MB (12 MB beschikbaar voor template upload)	
Milieu		
Valbescherming	Valbescherming vanaf 2,5 meter (in de Brother standaard omgeving)	
Beschermklasse certificering	IP54	
Temperatuur (in werking)	In werking: -10C tot +50C / opladen: 0C tot +40C	
Luchtvochtigheid (in werking)	10% tot 90% / Maximale wet-bulb: +27C (geen condensatie)	
Temperatuur (bij opslag)	-20C tot +60C voor maximaal 120 uur	
Luchtvochtigheid (bij opslag)	+45C @ 95% maximale 120 uur	
Vermogen		
Li-ion oplaadbare batterij	PA-BT-003 (7,2V)	
AC-adapter (optioneel accessoire)	PA-AD-600EU   100-240V AC (50 / 60Hz) tot 15V DC (alleen voor het opladen)	
Auto-adapter (optionele accessoire)	PA-CD-600CG   12V DC (alleen voor het opladen)	
Afmetingen/gewicht		
Afmetingen	12,2 (b) x 5,7 (h) x 10 (d) cm	15,1 (b) x 7,3 (h) x 10 (d) cm
Gewicht (inclusief batterij)	4,65 kg	5,45 kg
Inhoud verpakking		
Meegeleverd	RJ printer Li-ion batterij Riemclip Handleiding	

**Parking Violation**

No. 0001

This vehicle is  
improperly parked.  
Reason for Violation:

- ☐ Vehicle has no valid Parking permit
- ☐ Parked in No Parking area
- ☐ Parked in Bus lane
- ☐ Parked in Disabled space
- ☐ Parked in Reserved Space
- ☐ Blocking Access point
- ☐ Blocking other vehicle
- ☐ Parked in 2 spaces
- ☐ Other: \_\_\_\_\_

Your license number has been recorded.  
Additional violations may result in towing  
of the vehicle at the owner's expense.

License Plate No. \_\_\_\_\_

Drivers name  
(if known) \_\_\_\_\_

Vehicle make  
& Model \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Location: \_\_\_\_\_

brother



# Technische specificaties RJ-3000/4000 serie - 72 mm en 104 mm

	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4030	RJ-4040
Printen / papier				
Printtechnologie	Direct thermisch			
Afdrukresolutie	203 x 200 dpi			
Printsnelheid*	Maximaal 152 mm/seconden (6 ips)			
Maximale print breedte	72 mm		104 mm	
Maximale print lengte	1 meter		3 meter	
Papiersoort sensor	Reflecterend		Doorlatend / reflecterend	
Tear bar	Ja			
Papiersoorten	Papierrol	Labelrol / papierrol		
Papierrol breedte	80 mm		51-118 mm	
Papierdikte	2,3-3,5 mil (0,058-0,090 mm)		2,01-3,5 mil (0,051-0,090 mm)	
Labelrol breedte	-	76 mm	55 mm	
Labeldikte	-	3,2-6,7 mil (0,080-0,170 mm)	3,1-6,7 mil (0,080-0,170 mm)	
Roldiameter	Maximaal 66 mm		Maximaal 58 mm	
Kerndiameter	10,2 mm (papier)	10,2 mm (papier) 25,4 mm (labels)	12,7 mm (papier) 25,4 mm (labels)	
LCD scherm				
Type	-	LCD kleurenscherm	-	
Interfaces				
USB	USB versie 2.0 full-speed (mini-B connector)			
USB host capaciteit	-	Ja (type A-connector)	-	
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR (Class 1)		Bluetooth 2.0	-
Bluetooth-profielen	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile)		SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile)	-
MFi ondersteuning	-			
Draadloze LAN	IEEE802.11b/g/n Infrastructuur modus / Directe draadloze modus: [b/g/n] Adhoc modus: [b] Directe draadloze modus: [b/g/n]		-	IEEE802.11b/g/n Infrastructuur modus: [b/g/n] Adhoc modus: [b]
Draadloze LAN beveiliging (AdHoc modus)	Geen / WEP		-	Geen / WEP
Draadloze LAN beveiliging (Infrastructure modus)	Geen / WEP64 / WEP128  Gemeenschappelijke sleutel authenticatie (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)		-	Personal modus Geen / WEP64 / WEP128  Enterprise modus LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)
Draadloze LAN beveiliging (Directe draadloze modus)	WPA2-PSK (AES)		-	
Seriële aansluiting	-		RS-232C (Met behulp van originele seriële kabel)	

RJ-3050

RJ-3150

RJ-4030

RJ-4040

## Software / Firmware

## Ondersteunde besturingssystemen

Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8  
Windows® 8.1 / Windows® 10

Windows® Server 2008/2008 R2  
Windows® Server 2012/2012 R2

Android 2.3 of hoger (SDK)  
iOS 5 of hoger (SDK)

(Kijk op <http://support.brother.com> voor de laatste OS-ondersteuning)

Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8  
Windows® 8.1 / Windows® 10

Windows CE 5.0 / 6.0 (SDK)  
Windows Mobile 5 / 6x (SDK)

Android 2.3 of hoger (SDK)  
iOS 5 of hoger (SDK)

(Kijk op <http://support.brother.com> voor de laatste OS-ondersteuning)

Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7  
Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10

Microsoft® Windows Server®2003/2008/2008R2/2012/2012R2

Windows CE 5.0 / 6.0 (SDK)  
Windows Mobile 5 / 6x (SDK)

Android 2.3 of hoger (SDK)  
iOS 5 of hoger (SDK)

(Kijk op <http://support.brother.com> voor de laatste OS-ondersteuning)

## Microsoft® WHQL gecertificeerde drivers

Ja

SDK beschikbaarheid  
(Kijk op <http://www.brother.eu/developer>)

b-PAC (voor Windows)  
Brother Print SDK voor Android™ (voor Android)  
Brother Print SDK voor iPhone/iPad (voor iOS)

b-PAC (voor Windows)  
MPrint & PocketJetSDK voor Windows Mobile® (voor Windows CE 5.0 / 6.0, Windows Mobile 5.0 / 6.x)  
MPrint & PocketJetSDK voor .NET Compact Framework (voor Windows CE 5.0 / 6.0, Windows Mobile 5.0 / 6.x)  
Brother Print SDK voor Android™ (voor Android)  
Brother Print SDK voor iPhone / iPad (voor iOS)

## Ondersteunde commando's

ZPLII emulatie, CPCL emulatie, ESC/P, P-touch Template, raster

## Ondersteunden barcodes

Met behulp van ESC / P met P-touch template  
CODE39, ITF (I-2/5), EAN-13 (JAN13), EAN-8 (JAN8),  
UPC-A, UPC-E,  
CODABAR (NW-7), CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128),  
QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417  
(Standaard, Truncate, MicroPDF417),  
DataMatrix (ECC200 Square, ECC200 rechthoekig),  
MaxiCode,  
GS1 DataBar(Standard, afgekapte, gestapeld, Stacked  
Omnidirectional),  
GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded (Standaard,  
Stacked)

Met alleen ESC/P  
UPC / EAN UITBREIDING, Code93, POSTNET

CODE39 / ITF (I-2/5) / EAN-13 / EAN-8 / UPC-A / UPC-E  
/ CODABAR / CODE128 / GS1-128 (UCC / EAN-128) /  
Postnet  
QR Code (model 1, model 2, micro QR)  
PDF417 (Standard, afgekapte, MicroPDF417) / Data Matrix  
(ECC200 Square, ECC200 rechthoekig) / MaxiCode / GS1  
Databar (Standaard, Truncate, gestapeld, Stacked  
Omnidirectional) / GS1 Databar Limited / GS1 Databar  
Expanded (Standaard / Stacked)

## Geheugen

## RAM geheugen

32 MB

## Flash geheugen

32 MB

16 MB (6 MB beschikbaar voor template upload)

## Milieu

## Bescherming bij het laten vallen\*

1,2 meter

1,8 meter

## Beschermlasse certificering

IP54

## Temperatuur (in werking)

In werking: -10C tot +50C / opwarmen: 0C tot +40C

In werking: -10C tot +40C / opwarmen: 0C tot +40C

## Luchtvochtigheid (in werking)

10% tot 90%  
maximale wet bulb: +27C (geen condensatie)

20% tot 80% (geen condensatie)

## Temperatuur (bij opslag)

-20C tot +60C

## Luchtvochtigheid (bij opslag)

10 tot 90% (geen condensatie)

20% tot 80% (geen condensatie)

## Vermogen

## Li-ion oplaadbare batterij

(7,2V)

(14,4V)

## AC-adapter (optioneel accessoire)

110/220V AC (50/60Hz) tot 15V DC  
(alleen voor opladen)

110/220V AC (50/60Hz) tot 15V DC

## Auto adapter (optionele accessoire)

12V DC (alleen voor opladen)

12V DC

## Afmetingen / gewicht

## Afmetingen

11,3 (b) x 8 (h) x 18,6 (d) cm

11,6 (b) x 8,2 (h) x 18,9 (d) cm

16,2 (b) x 17,6 (h) x 7,7 (d) cm

## Gewicht (inclusief batterij)

6,1 kg

6,8 kg

6,1 kg (zonder batterij) / 8,5 kg (met batterij)

## Inhoud verpakkingen

## Meegeleverd

Printer Li-ion batterij (PA-BT-001-B)  
Riemclip  
Handleiding

RJ printer Li-ion batterij (PA-BT-001-A)  
Knoopcel batterij  
Riemclip  
Handleiding

RJ printer  
Riemclip  
Handleiding



# brother

## at your side



"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekent dat de elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor het aansluiten het op een iPod, iPhone of iPad En is gecertificeerd door de ontwikkelaar om aan de prestatienormen van Apple te voldoen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving. Houdt u er rekening mee dat het gebruik van deze accessoire met een iPod, iPhone of iPad de draadloze werking kan beïnvloeden.

iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen.

Bluetooth en het logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en wordt door Brother Industries, Ltd. gebruikt onder licentie.

Contact:



### Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen

Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95

**www.brother.nl**