


# TECHNISCHE FICHE

# GUSTAVE

## KENMERKEN

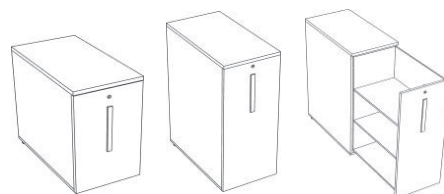

## OMBOUW

ZIJKANT/ACHTERKANT/ SOKKEL/LADE	<p><b>Buitenzijde:</b></p> <p><b>Materiaal:</b> Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden. <b>Dichtheid:</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup> <b>Dikte ombouw:</b> 19 mm.</p> <p><b>Steldoppen:</b> Sokkel voorzien van 4 steldoppen in gaten door het paneel, ø 10 mm. Toegankelijk door de lade uit de ombouw te verwijderen of door het ladeblok te kantelen.</p> <p><b>Montage:</b> Gemonteerd geleverd (behalve ladefront). Op het model op bureauhoogte is ook het topblad gemonteerd.</p>
	<p><b>Binnenzijde / Lade:</b></p> <p><b>Materiaal:</b> Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden. <b>Dichtheid:</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup> <b>Dikte ombouw:</b> 16 mm. <b>Kleur:</b> wit voor alle modellen</p> <p><b>Inclusief legborden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 1 legbord voor modellen H. 735 mm</li><li>&gt; 2 legborden voor modellen H. 1135 mm - legbord bovenaan instelbaar op bureauhoogte (735 mm)</li></ul> <p>Toegelaten belasting (verdeeld): 30 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 4 legborden: scheidingswand met 2 legborden aan elke zijde voor gedeelde modellen.</li></ul> <p><b>Omkeerbaarheid (alleen individuele modellen) :</b> 2 uitneembare verticale panelen om de richting van de opening te veranderen: volgens hetzelfde principe als de montage van de legborden kunnen de verticale panelen losgemaakt worden om de richting van de opening te kiezen (links of rechts).</p> <p><b>Accessoires :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Tot twee aansluitpunten (zie optie connectiek). Voorboringen in de achterwand van de lade voor kabeldoppen ø 56 mm. Verluchting onderaan voor kabeldoorgang.</li><li>&gt; Insert bovenaan op het verticale paneel voor plaatsing van accessoirerail (zie optie)</li></ul> <p><b>Veiligheidsvak:</b> alleen op gedeeld model Metalen deur met cilinderslot</p>

## BINNENIN

LEGBORDEN (meegeleverd)	<p><b>Materiaal:</b> Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden. <b>Dichtheid:</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup> <b>Dikte:</b> 16 mm. Belasting per legbord: maximum 30 kg <b>Regeling:</b> regelbereik 32 mm ; 3 posities</p> <p>* Het gedeelde model is uitgerust met 4 legborden: 2 legborden aan elke kant</p>
----------------------------	---



CONNECTIEK (optie)	<b>Connectiekset:</b> > 2 aansluitpunten, doorsnede Ø 56 mm voor 2 stopcontacten Ø 68 mm > 1 stopcontact 250V (aangepast volgens land) / 1 aansluiting met 2 USB-poorten 5V De 2 aansluitpunten zijn verbonden met 1 gemeenschappelijk verdeelblok (1 ingang - 2 uitgangen), dat zelf is voorzien van een 3 m lange kabel (EUR) of 2m (UK) > inclusief 2 afwerkingsplaten: zwarte of witte kunststof > Wordt bevestigd op de binnenkant van de achterwand (voorboringen aanwezig)
ACCESSOIRES OP RAIL (optie)	<b>Rail :</b> > Metaal, dikte 6 mm, H. 50 mm, gaten aan twee uiteinden voor knoppen die in het paneel worden geschroefd > Groef in het midden voor bevestiging van accessoires > Afwerking: epoxylak (zie kleurenkaart metaal)  <b>Accessoires :</b> > Metaal, dikte 1 mm, boorgaten bovenaan voor bevestiging aan rail met ABS diablo's > Elk accessoire wordt geleverd met 4 ABS diablo's (2 wit en 2 antractiet) > Afwerking: epoxylak (zie kleurenkaart metaal)
ACCESSOIRES HANGMAPPEN (optie)	Houder voor hangmappen, wit metaal. Wordt verticaal bevestigd met houtschroeven in de onderkant van de legborden

## AFMETINGEN & GEWICHT

TOWER LADEBLOK - INDIVIDUEEL		
TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Diepte	800	800
Breedte	432	432
Hoogte	735	1135
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)		
Diepte	366	366
Breedte	660	660
Hauteur	621	1021
Hoogte ordner	1 orderniveau	2 orderniveaus
GEWICHT (in kg)		
Nettogewicht	56	91
Toegelaten gewicht per legbord	30	30

TOWER LADEBLOK - GEDEELD		
TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Diepte	800	
Breedte	432	
Hauteur	1135	
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)		
Diepte per vak	366	
Breedte per vak	322	
Hoogte per vak	324	
Totale hoogte	1005	
Hoogte ordner	2 orderniveaus	
GEWICHT (in kg)		
Nettogewicht	106	106
Toegelaten gewicht per legbord	30	30